

EasyMag maxi

MÁGNESES ISZAPLEVÁLASZTÓ SZŰRŐK

NEW
2022!

SZABADON ÁLLÍTHATÓ
360 FOKOS
CSATLAKOZÁS
BÁRMILYEN
BEÉPÍTÉSHEZ

BEÉPÍTETT, SZABADALMAZTAOTT
ZÁRÓSZELEP

ÁTLÁTSZÓ
TARTÁLY AZ
ELLENŐRZÉSHEZ



EASY FIT:
Nincs szükség szerszámokra a
telepítéshez



★ PCT
INTERNATIONAL
PATENT ★



EasyMag maxi

AZ ÚJ GENERÁCIÓS MÁGNESES ISZAPLEVÁLASZTÓ SZŰRŐ

A SZŰRÉS MESTERE

- AZ EGYETLEN ZÁRÓSZELEPPEL
Már a kezdetektől fogva több fémrészecskét tart vissza, növelve a szűrőhálóra kiterjesztett mágneses mező hatékonyságát.
- 360°-BAN SZABADON FORGATHATÓ RÖGZÍTÉS
- Könnyen tisztítható
- Áttetsző ház az ellenőrzéshez






EASY
TO CLEAN



TRANSPARENT BOWL
FOR VISUAL INSPECTION



Az EasyMag maxi szűrő gyorsan eltávolítja az összes keringő mágneses és nem mágneses szennyeződést, javítja az energetikai hatékonyságot és meghosszabbítja a kazán és a központi fűtési rendszer élettartamát.

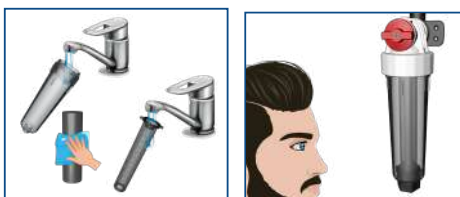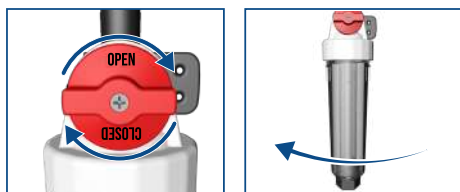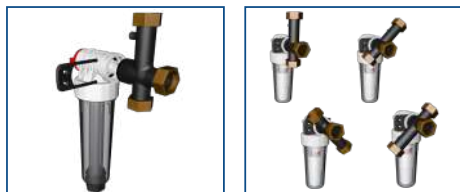

A LEGEGYSZERŰBB ÖSSZESZERELÉS A PIACON

- 3/4"-os rögzítés 360°-ban szabadon forgatható, nem rögzített vagy 90°-os lépésekben forgatható
- Csavarok és rögzítőanyák nélkül, az EasyFit rendszernek köszönhetően az adagolótest 5 másodperc alatt rögzíthető/leveghető
- Egyetlen referenciaalkatrész, amely minden szerelvényhez illeszkedik
- Lehetőség a közvetlen rögzítésre a kazánvázhoz csatlakozók, hüvelyek vagy bimbók nélkül

RENDKÍVÜL KÖNNYEN KARBANTARTHATÓ

- Szelep, amely elzárja a rendszerben lévő vizet (és nem csak a mágneses szűrő vizét): elkerülhető a nyomásvesztés a rendszerben, valamint a víz és a kémiai adalékanyagok feltöltése. Sűrűdésálló szelep: nem keményedik meg az idő múlásával, és szerszám nélkül működtethető, ráadásul rendkívül intuitív a használata. A szűrő kinyitásához csak le kell csavarni, a gyűrűs anyák és bajonettcsatlakozás nélküli tálnak köszönhetően EasyCheck: az átlátszó tálnak köszönhetően egy egyszerű pillantással megállapítható, hogy a rendszer karbantartásra szorul-e.

Előnyei

- Csökkenti a korróziót
- Meghosszabbítja a kazán és a keringető élettartamát
- Adalékanyagként használható
- Gyors és egyszerű telepítés és karbantartás
- Megfogja a vízben lévő összes vas és nem vas jellegű szennyeződést és törmelékét
- Könnyen tisztítható

MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| 3-UTAS CSATLAKOZÁS | IN 3/4" F - OUT 3/4" F |
| MAX. NYOMÁS | 3 bar |
| NYOMÁSSZŰRÉS | 800 µm |
| ÁRAMLÁSI SEBESSÉG | 3,5 m³/h |
| HŐMÉRSÉKLET | 0-90° C |
| BEÉPÍTETT ELZÁRÓSZELEP | Yes |
| MÉRETEK | H: 250 mm L: 100 mm P: 135 mm |

Termék kód 400202001

kiszereles 6 db