

EasyMag mini

MÁGNESES ISZAPLEVÁLASZTÓ SZŰRŐK

NEW
2022!

SZABADON ÁLLÍTHATÓ
360 FOKOS
CSATLAKOZÁS
BÁRMILYEN BEÉPÍTÉSI
MÓDHOZ
KIS MÉRET

BEÉPÍTETT, SZABADALMAZTATOTT
ZÁRÓSZELEP

ÁTLÁTSZÓ HÁZ A
VIZUÁLIS
ELLENŐRZÉSHEZ



EASY FIT:
Nincs szükség szerszámokra a
telepítéshez

Közvetlen kapcsolódás
a kazánhoz

SZABADALMAZTATOTT
MÁGNESES HÁLÓ



★ PCT
INTERNATIONAL
PATENT ★



EasyMag mini

AZ ÚJ GENERÁCIÓS MÁGNESES ISZAPLEVÁLASZTÓ SZŰRŐ

A SZŰRÉS MESTERE

- AZ EGYETLEN SZABADALMAZTATOTT MÁGNESES HÁLÓVAL:
Már a kezdetektől fogva több fémrészecskét tart vissza, növelve a szűrőhálóra kiterjesztett mágneses mező hatékonyságát.
- Elzárószelep
- Könnyen tisztítható
- Áttetsző tartály a vizuális ellenőrzéshez



EASY
TO CLEAN






PATENTED
MAGNETIC NET



TRANSPARENT BOWL
FOR VISUAL INSPECTION



Az EasyMag mini a legjobb megoldás a fűtési rendszerben keringő összes szennyeződés gyors eltávolítására, mind a mágneses, mind a nem mágneses anyagokból, amelyeket a fűtési rendszer normál működése során a korrózió okoz.

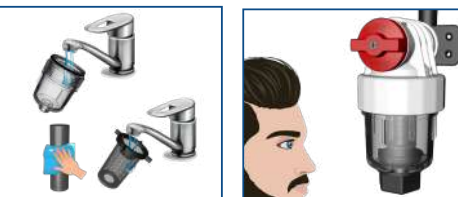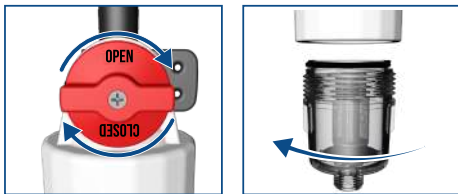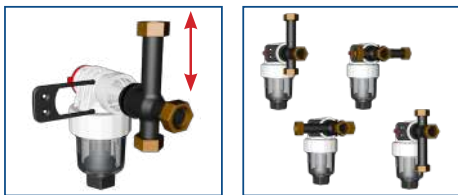

A LEGEGYSZERŰBB ÖSSZESZERELÉS A PIACON

- 3/4"-os rögzítés 360°-ban szabadon forgatható, nem rögzített vagy 90°-os mozdulatokkal rögzíthető.
- Az EasyFit rendszernek köszönhetően az adagolótest csavarok és rögzítőanyák nélkül, 5 másodperc alatt rögzíthető/levegő az adagolótestről
- Gondtalan felszerelés bármely kazánmodellre, a szabadalmaztatott
- 3-utas univerzális csatlakozásnak köszönhetően (2 bemenet, 1 kimenet)
- Közvetlenül a kazánvázra történő rögzítés lehetősége csatlakozók, hüvelyek nélkül

RENDKÍVÜL KÖNNYEN KARBANTARTHATÓ

- Szelep, amely elzárja a rendszerben lévő vizet (és nem csak a mágneses szűrők vizét): elkerülhető a nyomásvesztés a rendszerben, valamint a víz és a kémiai adalékanyagok feltöltése.
- Sűrűlédagátoló szelep: nem keményedik meg az idő múlásával, és szerszám nélkül működtethető, ráadásul rendkívül intuitív a használata.
- A szűrő kinyitására csak le kell csavarni, a gyűrűs anyák és bajonettcsatlakozás nélküli tálnak köszönhetően
- EasyCheck: az átlátszó tálnak köszönhetően egy egyszerű pillantással megállapítható, hogy a rendszer karbantartásra szorul-e.

ELŐNYEI

- Csökkenti a korróziót
- Visszatartja a fűtési rendszer vizében lévő szennyeződések és a vas- és nemvas anyagokat tartalmazó maradványok
- - Meghosszabbítja a kazán és a keringető élettartamát
- Használható adalékanyag-töltésként
- Szuper-kompakt
- Gyors és egyszerű telepítés és karbantartás
- Könnyen tisztítható

Termék kód 400201001

MŰSZAKI JELLEMZŐK

3-UTAS BE- ÉS KIMENETI SZERELVÉNYEK MAX. NYOMÁSSZÜRÉS	IN 3/4" F - OUT 3/4" F
ÁRAMLÁSI SEBESSÉG	3 bar
HŐMÉRSÉKLET	800 µm
BEÉPÍTETT ELZÁRÓSZELEP	1,5 m³/h
MÉRETEK	0-90° C
	igaz
	H: 120 mm L: 100 mm P: 135 mm

kiszerele 6 db